


H05VVH6-F
U₀/U - 300/500 V
 Стандарт:
 HD 21.5
H07VVH6-F
U₀/U - 450/750 V

H05VVH6-F / H07VVH6-F

□ Cu жила □ PVC изолация □ PVC обвивка flat

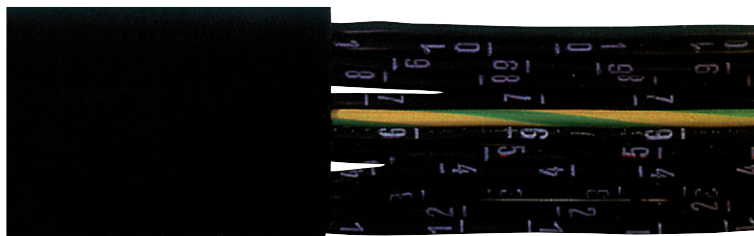

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Проводниците са предназначени за свързване на телфери, портални устройства и кранове. Кабелът се изпълнява в две нива на напрежения: H05 - 300/500V и H07 - 450/750V.

ПРИЛОЖЕНИЕ Приложим за подвижно свързване на електрически консуматори.

КОНСТРУКЦИЯ НА КАБЕЛА

Конструкция	съгласно HD 21.5
Токопроводимо жило	медно, кл. 5 съгласно HD 383 (IEC 60228)
Изолация	PVC компаунд
Обвивка	PVC компаунд
Цвят	черен плосък
По желание на клиента и други цветове	

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Съпротивление на жилото при 20°C	съгласно VDE 0295 клас 5 и IEC 228 клас 5
Максим. раб. температура на жилата	70°C при експлоатация
Номинално напрежение	H05VVH6-F U ₀ /U 300/500 V
Номинално напрежение	H07VVH6-F U ₀ /U 450/750 V
Температура на експлоатация	подвижен монтаж -5°C до +70°C неподвижен монтаж -40°C до +70°C
Изпитания съгласно	VDE 0281
Изпитване на въздействие на огън	VDE 0472 част 804 клас B и IEC 332-1

H05VVH6-F/H07VVH6-F

[illegible]