


Стандарт:
VDE 0815; 0816

RT-2X(St)Y; RT-2X(St)Y-Pimf

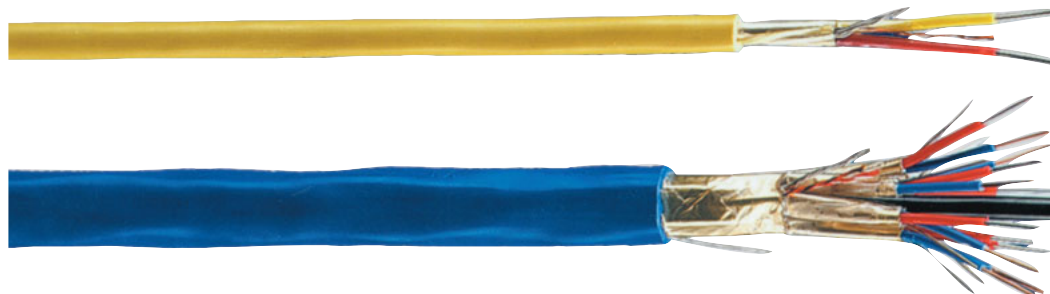

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	Удължаващи или компенсационни кабели за свързване на термодвойки. Използвани за инженерни дейности, заводи, рафинерии, нефтопреработка, помпени станции за природен газ, електроцентрали, енергийна промишленост и др.	
ПРИЛОЖЕНИЕ	За открито и закрито полагане в стени, канали, шахти при високи температури.	
ВАРИАНТНОСТ	1. Външната обвивка може да е от PVC компаунд с понижена горимост: RT-2X(St)Y-fl. 3. Външната обвивка може да е от LSF безхалогенен компаунд с понижена горимост: RT-2X(St)H....	
КОНСТРУКЦИЯ НА КАБЕЛА	Проводник	в зависимост от термодвойката
	Изоляция	XLPE изоляция
	Работна структура	усукана двойка, или единични жила
	Маркировка на жилото	цветово
	Индивидуален екран	AL-Pet фолио с надлъжен меден калайдисан проводник
	Начин на подреждане	в слоеве заедно от екранирани или неекранирани двойки с комуникационните жила
	Повиване	пластмасово фолио, припокриващо се
	Екран	AL-Pet фолио с надлъжен меден калайдисан проводник 7x0,30мм
	Обвивка	от ПВХ с понижена горимост
	Цвят на обвивката	съобразно стандарта и вида
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Сечение - mm²	съобразно приложението
	Изоляционно съпротивление - мин.	5000 MΩ.km
	Изпит. напрежение 50Hz, 1 мин.	2000V проводник - проводник
	Температурен обхват	при свободно полагане -5°C до +50°C при неподвижно полагане -30°C до +90°C
	Минимален радиус на огъване припл.	10x диаметъра на кабела

RT-2X(St)Y; RT-2X(St)Y-Pimf;

[illegible]